



PROSTOKĄTNE WŁĄZY KANAŁOWE

KASI



WIODĄCY EUROPEJSKI PRODUCENT ŻELIWA KANALIZACYJNEGO

KASI spol. S.r.o. została założona w 1992 r. jako inżynierska spółka w obszarze technologii produkcji elementów betonowych. Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych europejskich producentów produktów kanalizacyjnych dostarczając swoje wyroby na rynki krajów europejskich.

Nasze portfolio produktów obejmuje:

- | włazy kanałowe i wpusty uliczne
- | pierścienie wyrównawcze i wpusty betonowe
- | stopnie kanałowe
- | akcesoria do produkcji betonu
- | odwodnienia mostowe


Oferujemy również technologie do produkcji elementów betonowych.

INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE TO NASZA DOMENA

Nasze centrum badawcze i testowe wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt kontrolny. Wieloletnie doświadczenie w rozwoju produktów i technologii wytwarzania to najważniejszy know-how, który oferujemy naszym klientom. Gwarantujemy jakość produktu i elastyczną reakcję na indywidualne wymagania klienta. Wszystkie niezbędne badania elementów żeliwnych, betonowych z tworzyw sztucznych i kompozytów wykonujemy we własnych laboratoriach na własnym sprzęcie. Polygon testowy z ramieniem uchylnym i obrotowym wraz z kilkutonowym obciążeniem pozwala przetestować wyroby kanalizacyjne w warunkach rzeczywistych.

WŁASNA ODLEWNIA I BETONIARNIA ZAPEWNIENIEM NIEZALEŻNOŚCI PRODUKCYJNEJ

Odlewnia w Nowym Bydźowie oraz w Chvaleticach, betoniarnia i obróbka mechaniczna w Preloucu zapewniają niezależność produkcyjną. Zakłady wykorzystują najnowocześniejsze technologie produkcyjne w tym zautomatyzowane i zrobotyzowane stanowiska pracy.

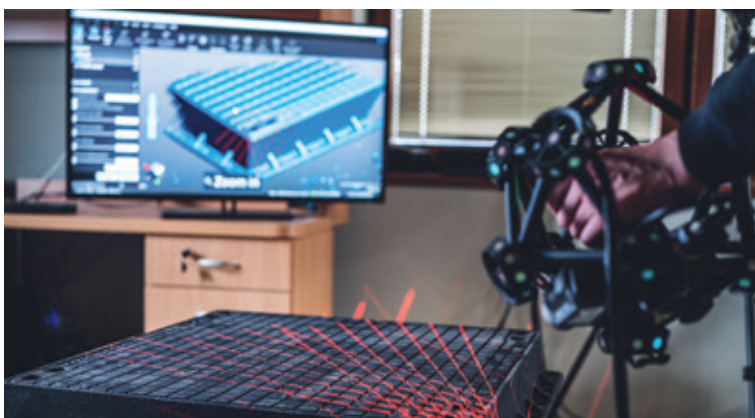



WŁASNA ODLEWNIA
I BETONIARNIA



NACISK NA INNOWACJE
TECHNOLOGICZNE
PRODUKTU



ROZWÓJ
I TESTOWANIE
PRODUKTU



AUTOMATYZACJA
I OPTIMALIZACJA
PRODUKTÓW



ZNAKOWANIE
LOGIEM
KLIENTA



ELASTYCZNIE REAGUJEMY NA POTRZEBY KLIENTA

Stawiamy nie tylko na jakość produkcji, technologię i automatyzację ale także na obsługę klienta. Dla naszych klientów rozwiązujemy problemy z właściwym doбором produktu, montażem i oferujemy doradztwo w zakresie utrzymania ruchu. Oferujemy włazy i inne produkty kanalizacyjne z własnym logo klienta, miasta lub firmy.

WŁAZY Z WŁASNYM LOGIEM

Dla miast posiadających kanalizację i inne obiekty oferujemy włazy z własnym motywem, logo firmy lub napisem.


Jak postępować przy zamawianiu wjazdu z własnym motywem

Skontaktuj się ze swoim dealerem ŽELIWO

Otrzymaj od nas projekt wjazdu z wybranym motywem wraz z tekstem do akceptacji.

Po uzgodnieniu i przestaniu zamówienia zostanie wykonany wjazd.

Wielkości wymiennych segmentów przy umieszczeniu własnych motywów.

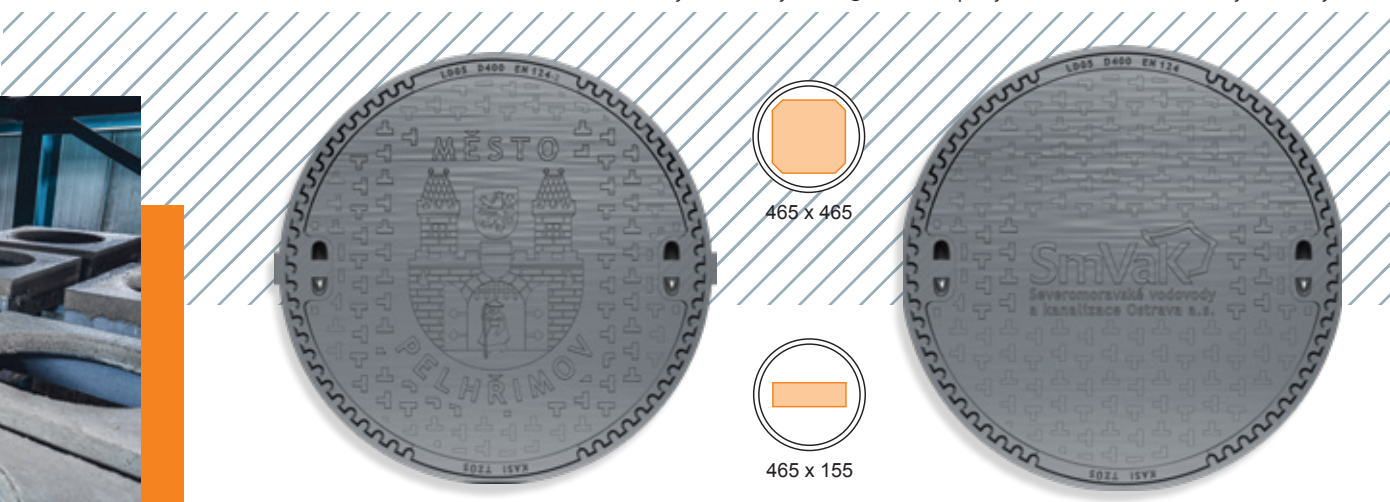

PROSTOKĄTNE WŁĄZY KANAŁOWE

Prostokątne pokrywy włazów kanałowych przeznaczone są do zakrywania nietypowych prostokątnych otworów studni głębinowych, studni pomiarowych wody itp. W klasie obciążenia D400 znajdują się wjazdy na drogi o dużym obciążeniu ruchem. Włazy spełniają wymagania normy PN-EN124-2:2015

Włazy prostokątne spełniają wymagania klasy obciążenia B125. Są to włazy, które dzięki prostemu, ergonomicznemu otwieraniu na zawiasach mogą być obsługiwane przez jedną osobę, posiadają wkładkę amortyzującą PUR i są zamykane.

- | proste ergonomiczne otwieranie
- | wkładka tłumiąca PUR
- | obsługa jednej osoby
- | rozkłada się bez zabezpieczenia

B125

Włazy prostokątne spełniają wymagania klasy obciążenia D400 i E600. Nadają się na drogi komunikacyjne o dużych obciążeniach. Włazy nie są w standardzie wyposażone w zawiasy a tylko na specjalne zamówienia.

- | wkładka tłumiąca PUR
- | pokrywy z zabezpieczeniem własnego ciężaru
- | obciążenie w klasach D400-E600
- | przystosowane do intensywnego obciążenia ruchem

D400

E600

PROSTOKĄTNE WODOSZCZELNE WŁĄZY KANAŁOWE

Włazy kanałowe stosowane są do tuneli z gwarancją szczelności na wodę i gaz. W klasie obciążenia E600 nadają się do dróg komunikacyjnych o wysokim stopniu obciążenia.

Wodoodporne pokrywy wytrzymują ciśnienie 2 bary i są również gazoszczelne. Można je stosować przy dowolnym obciążeniu ruchem i wymaganiach stosowania w tunelach (zabezpieczenie przeciwpożarowe i na wnikanie substancji łatwopalnych). Rozwiązanie konstrukcyjne zapobiega samowolnemu poluzowaniu śrub mocujących, a tym samym minimalizuje wymagania konserwacyjne. System zabezpieczający został zaprojektowany tak, aby nawet w przypadku uszkodzenia materiału łączącego można go było łatwo wymienić bez utraty wodoszczelności.

- | odporność na ciśnienie 2 bar
- | rozwiązanie tunelowe (materiał niepalny)
- | nadaje się do każdego rodzaju transportu
- | nie ma zagrożenia dla luzowania śrub
- | możliwość prostej wymiany zamka śrubowego



C250
E600

A close-up photograph of rectangular interlocking drainage tiles. The tiles are dark grey and have a textured surface. Numerous water droplets of various sizes are scattered across the tiles, particularly in the recessed areas where they interlock. In the lower right foreground, a silver coin is placed on one of the tiles, with its embossed design visible. The background shows more tiles receding into the distance, creating a sense of depth. The overall lighting is soft, highlighting the texture of the tiles and the clarity of the water droplets.

ZAMKNIĘCIE PROSTOKĄTNYCH STUDNI


**CAŁKOWITA WODOSZCZELNOŚĆ NAWET POD
NAJWIĘKSZYM OBCIĄŻENIEM RUCHU KOŁOWEGO**

RAMA ŻELIWNA POKRYWA ŻELIWNA



KQ44BB05

- | norma EN 124-2
- | wysokość 46 mm




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
400 x 400	KQ44BB05	NIE	26 kg	

RAMA ŻELIWNA POKRYWA ŻELIWNA




KQ66BB05

- | norma EN 124-2
- | wysokość 46 mm




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 600	KQ66BB05	NIE	42 kg	

RAMA ŻELIWNA POKRYWA ŻELIWNA

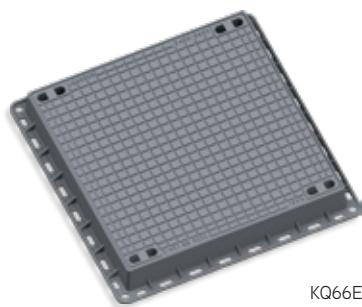


KQ66EL05C

- | norma EN 124-2
- | wysokość 100 mm
- | pakowanie 10 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 600	KQ66EL05C	NIE	104 kg	
	KQ66EL05CS	TAK	104 kg	
	KQ66EL0MC	NIE	96 kg	RUSZT

RAMA POSZERZONA POKRYWA ŻELIWNA

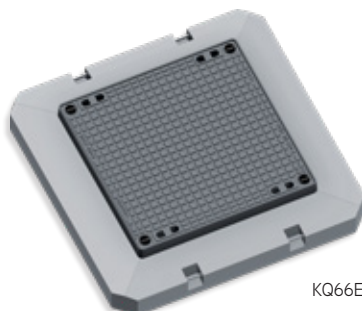


KQ66EI05CS

- | norma EN 124-2
- | wysokość 160 mm
- | pakowanie 6 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 600	KQ66EI05C	NIE	244 kg	
	KQ66EI05CS	TAK	244 kg	
	KQ66EI0MC	NIE	239 kg	RUSZT

RAMA ŻELIWNA POKRYWA ŻELIWNA

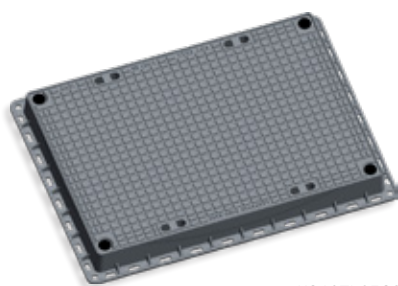


KQ69EL05CS

- | norma EN 124-2
- | wysokość 100 mm
- | pakowanie 8 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 900	KQ69EL05C	NIE	138 kg	
	KQ69EL05CS	TAK	138 kg	

RAMA POSZERZONA POKRYWA ŻELIWNA

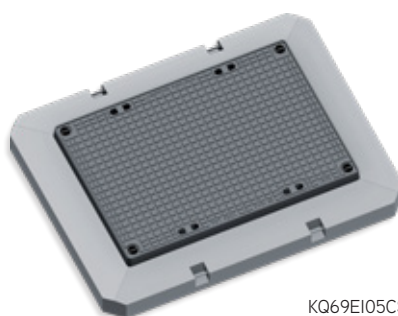


KQ69EI05CS

- | norma EN 124-2
- | wysokość 160 mm
- | pakowanie 3 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 900	KQ69EI05C	NIE	305 kg	
	KQ69EI05CS	TAK	305 kg	

RAMA ŻELIWNA POKRYWA ŻELIWNA

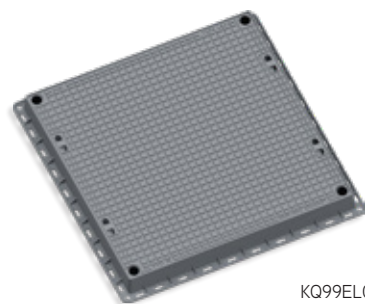


KQ99EL05CS

- | norma EN 124-2
- | wysokość 100 mm
- | pakowanie 6 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
900 x 900	KQ99EL05CS	TAK	178 kg	

RAMA POSZERZONA POKRYWA ŻELIWNA

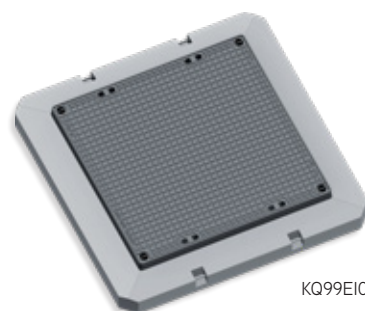

KQ99EI05CS

- | norma EN 124-2
- | wysokość 160 mm
- | pakowanie 3 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
900 x 900	KQ99EI05CS	TAK	372 kg	

E600 – 900 x 900


RAMA ŻELIWNA POKRYWA ŻELIWNA

WODOSZCZELNE




KQ66ELV05CS

- | norma EN 124-2
- | wysokość 100 mm
- | pakowanie 10 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 600	KQ66ELV05CS	TAK	100 kg	

RAMA POSZERZONA POKRYWA ŻELIWNA




KQ66EIV05CS

- | norma EN 124-2
- | wysokość 160 mm
- | pakowanie 6 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 600	KQ66EIV05CS	TAK	244 kg	

RAMA ŻELIWNA POKRYWA ŻELIWNA

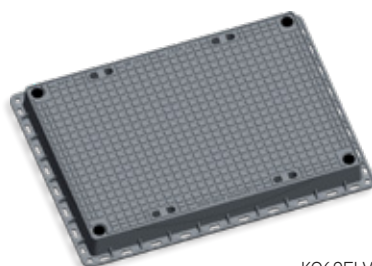

KQ69ELV05CS

- | norma EN 124-2
- | wysokość 100 mm
- | pakowanie 8 szt/pal




	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 900	KQ69ELV05CS	TAK	138 kg	

RAMA POSZERZONA


POKRYWA ŻELIWNA

WODOSZCZELNE

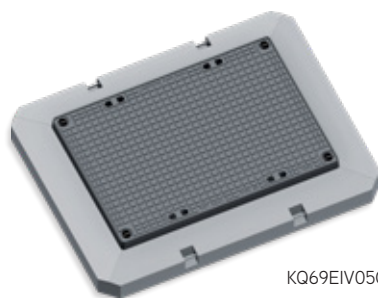

KQ69EIV05CS


- norma EN 124-2
- wysokość 160 mm
- pakowanie 3 szt/pal



	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
600 x 900	KQ69EIV05CS	TAK	305 kg	


RAMA ŻELIWNA

POKRYWA ŻELIWNA



KQ99ELV05CS


- norma EN 124-2
- wysokość 100 mm
- pakowanie 6 szt/pal



	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
900 x 900	KQ99ELV05CS	TAK	178 kg	


RAMA POSZERZONA

POKRYWA ŻELIWNA



KQ99EIV05CS

- norma EN 124-2
- wysokość 160 mm
- pakowanie 3 szt/pal



	KOD	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE	CIEŻAR	NOTATKA
900 x 900	KQ99EIV05CS	TAK	372 kg	

E600 – 600 x 900, 900 x 900



KASI, spol. s r.o.

Chrudimská 1602

Přelouč 535 01

Česká republika

tel.: +420 466 501 755

e-mail: obchod@kasi.cz

www.kasi.cz



ŽELIWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Ul. Warszawska 214/11

25-511 Kielce

Polska

tel.: +48 41 249 53 10

e-mail: zeliwo@zeliwo.com.pl

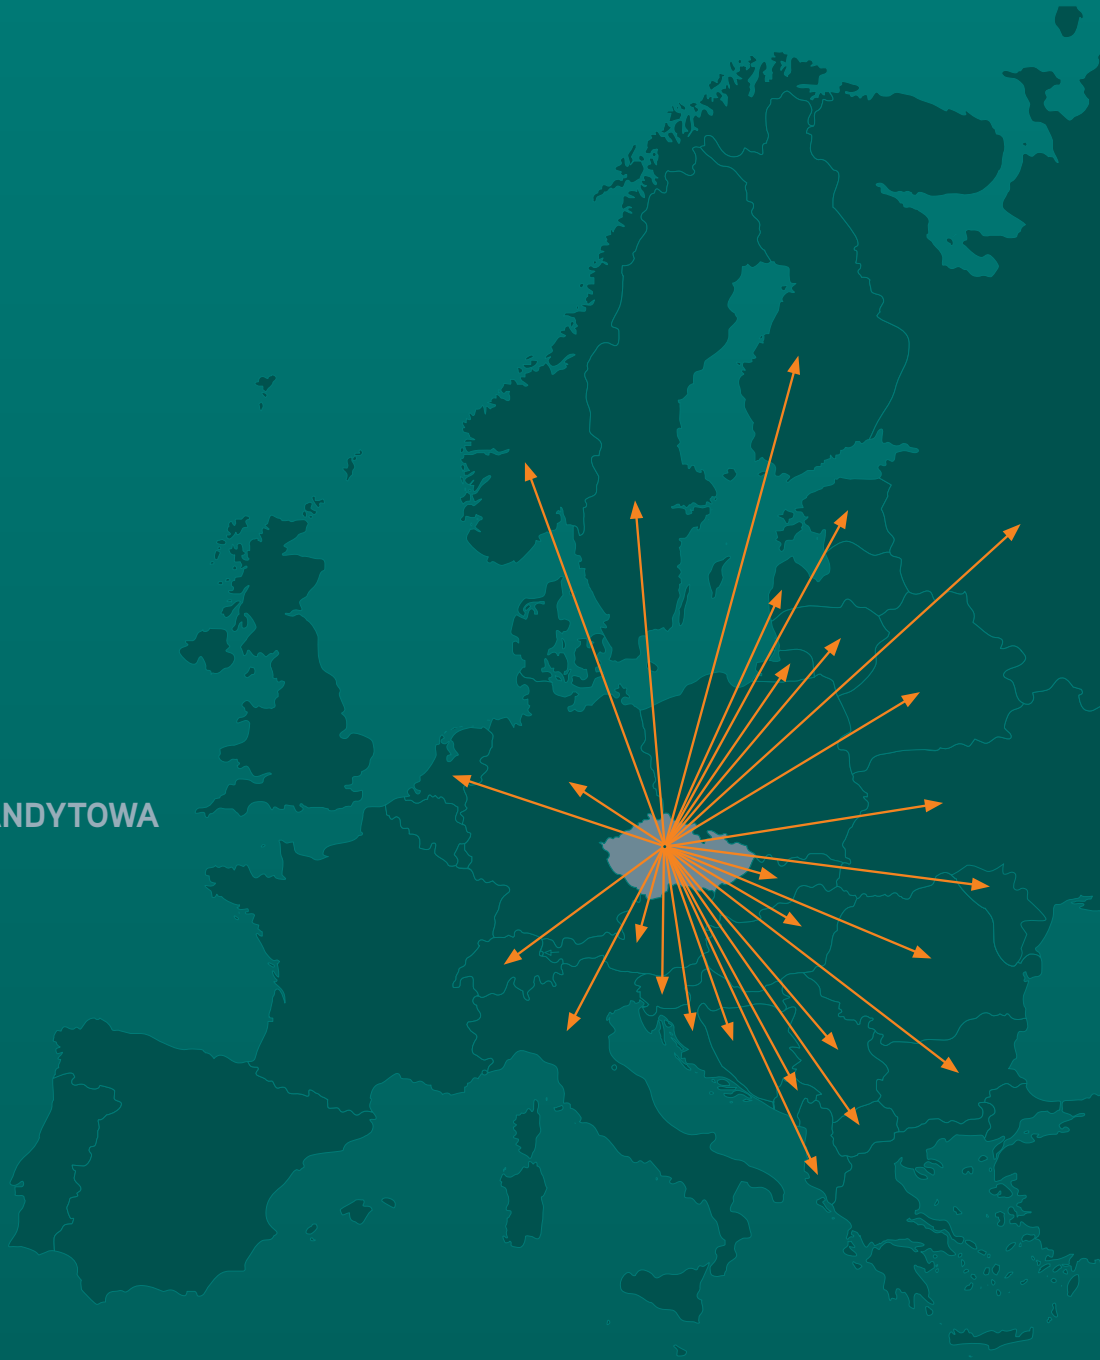

ZESTAW KATALOGOWY KASI-ŽELIWO obejmuje:

- | Włazy Kanałowe i pierścienie wyrównawcze
- | Wpusty ściekowe i studzienki betonowe
- | Stopnie kanałowe
- | Skrzynki uliczne

| Odwodnienia mostowe

